

Sauna Luna

Instructions de montage



Exigences :

2 personnes (recommandé)

Niveau charpentier

Place Carpenter

Escabeau

Perceuse sans fil

Tournevis ¼" pour écrous

Douille de 11 mm

Pinces-étaux

Ruban à mesurer

Pistolet à agrafes

Couteau utilitaire

Maillet en caoutchouc

Agrafes, vis ou clous de 1 ½" pour fixer le revêtement

[Voir le processus d'assemblage](#) 

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Index

Préparation de la base

Assemblage du sauna

Assemblage du banc de la paroi arrière

Banc mural arrière avec assemblage de banc en L

Assemblage du banc de la paroi latérale

Assemblage du banc de véranda standard

Assemblage de la banquette

Banc de salon pour porche Assemblage

Installation d'un chauffage électrique

Installation d'un poêle à bois (cheminée sur le mur arrière)

Installation du kit d'évent

Entretien et maintenance

Garantie

Fabriqué par :



: 888-923-9813 | info@leisurecraft.com | web : www.leisurecraft.com

Sauna Luna

Instructions de montage

Préparation de la base du sauna

Veillez à ce que la base de votre sauna soit plane, avec une légère pente à l'arrière pour le drainage.

Il est recommandé d'installer une base solide pour votre sauna, qui peut être fabriquée à partir de l'un des éléments suivants.



Bloc de béton



Pont en bois



Gravier concassé



Pierres de patio/blocs de pavés

Il est recommandé de construire une base plus grande que nécessaire afin de disposer d'un espace pour s'asseoir et se rafraîchir pendant la séance de sauna.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Assemblage du sauna



Assurez-vous d'avoir une base solide pour votre sauna Luna et disposez les solives du plancher.



En

Disposez la douelle centrale comme indiqué.

Cette douelle aura des bords convexes des deux côtés, comme dans l'encadré 1.



Centrez la douelle inférieure en veillant à ce que les rainures soient orientées vers le haut.

Il doit dépasser la solive de plancher avant de 2" (51 mm).



À l'aide de vis de 2 ½" (64 mm), fixez la douelle centrale à la solive de plancher.

Répéter l'opération à l'arrière du sauna.

Espacer uniformément les autres solives de plancher, les mesurer au centre et fixer la douelle centrale aux solives à l'aide d'une vis de 2 ½" (64 mm) par solive de plancher.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Assemblage du sauna



Commencez à disposer les portées inférieures, il y aura 7 portées de part et d'autre de la portée centrale.

Les portées de la Luna sans option de porche sont symétriques et peuvent être utilisées sur le côté gauche ou droit de la portée centrale et si une option de porche est choisie, il y aura un côté gauche et un côté droit.



Alignez les douelles de manière à ce qu'elles soient au même niveau l'une par rapport à l'autre.

Toutes les rainures doivent être alignées les unes sur les autres.



Utilisez un maillet en caoutchouc pour taper sur toutes les douelles en les serrant les unes contre les autres.

Fixer les douelles dans chaque solive de plancher à l'aide de vis de 2 ½ (64 mm).



Rassemblez vos pièces pour le mur du fond.

Il s'agit de 15 pièces droites et de 4 pièces à coins arrondis de 2x6x80" (5cm x 15cm x 203cm).

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Assemblage du sauna



Les douelles aux coins arrondis avec les trous les plus proches du haut sont destinées à la paroi avant et les douelles avec les trous les plus proches du milieu sont destinées à la paroi arrière.



Commencez à assembler la paroi arrière.

Utilisez un maillet en caoutchouc si nécessaire pour taper sur les douelles en les serrant l'une contre l'autre.



Une fois que la paroi arrière est à peu près à moitié assemblée, faites glisser l'une des tiges filetées dans les trous supérieurs.

Répéter l'opération pour les trous inférieurs.

Cela demandera un peu de doigté.



Ajoutez les morceaux restants de la paroi arrière sur les tiges filetées.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Assemblage du sauna



Placer une rondelle et un écrou à chaque extrémité des tiges filetées.

Serrez les écrous à l'aide d'une clé, d'une douille ou d'une clé à chocs.



Coupez l'excédent de tige filetée dans chacun des quatre trous.



En utilisant le mur arrière assemblé comme guide, tracez le mur avant, y compris les fenêtres et la porte.



Faites glisser la tige filetée à travers le trou inférieur dans la petite douelle d'angle.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Assemblage du sauna



Continuez à faire glisser la tige à travers les douves jusqu'à ce que vous atteigniez l'autre côté du mur.



Répétez l'opération pour le haut du mur.



Placer une rondelle et un écrou à chaque extrémité des tiges filetées.

Serrez les écrous à l'aide d'une clé, d'une douille ou d'une clé à chocs.

Coupez l'excédent de tige filetée dans chacun des quatre trous.



Utilisez un balai ou une brosse pour éliminer les débris à l'intérieur des rainures.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Assemblage du sauna



Avec l'aide d'un assistant, se mettre debout sur la paroi avant et se placer dans la rainure à l'avant du sauna.

Veillez à ce qu'il soit centré de chaque côté.



Répéter l'opération pour le mur du fond.



Une fois que les deux murs sont centrés dans les rainures, utilisez une douelle pour soutenir temporairement les murs afin d'éviter qu'ils ne tombent.

Cela permettra de soutenir la construction des parois latérales.



Rassemblez les douves restantes.

Les portées les plus larges sont pour le plat et les portées les plus fines sont pour les coins.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Assemblage du sauna



Fixer les douelles aux coins inférieurs de la paroi du sauna à l'aide de vis de 3 ½" (89 mm).

Les lattes sur les coins utilisent des vis de 3 ½" (89mm) tandis que les lattes sur le mur plat utilisent des vis de 2 ½" (64mm).



Une fois les 6 pièces d'angle de 2" x 4" en place, commencez à ajouter les grandes douves de 2" x 6" pour construire chaque mur.



Installez 11 douves de 2" x 6" sur la paroi latérale, puis construisez les coins supérieurs avec 6 douves de 2" x 4" de la même manière que pour les coins inférieurs.

Répétez l'opération de l'autre côté.



Une fois les coins supérieurs installés, commencez à installer les douves de 2" x 6" sur le toit en commençant par un côté.

Ne pas utiliser de vis pour les douves supérieures à ce stade.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Assemblage du sauna



Retirer la douelle temporaire et l'utiliser sur le toit en cas de besoin.



Une fois que vous avez traversé la moitié du toit, commencez à installer les douelles de toit du côté opposé, en laissant la douelle centrale supérieure pour la dernière.



Lorsque vous atteignez le centre, il se peut que la dernière douelle de toit ne s'insère pas correctement, utilisez le maillet en caoutchouc pour la mettre en place.

Une fois toutes les lattes installées, fixez chaque latte avec des vis de 2 ½" (64 mm) dans les murs.



Une fois que toutes les douelles sont installées, fixez chaque douelle à l'aide de 2 ½" (64mm) dans les murs.

Vous pouvez mesurer l'emplacement du mur et tracer une ligne au crayon pour faciliter l'installation des vis.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Ajout d'une entretoise à la douelle supérieure (si nécessaire)



Dans l'emballage de votre sauna, vous trouverez une latte d'écartement carrée des deux côtés, qui n'est nécessaire que s'il y a un "trou" après l'installation de toutes les lattes, comme sur l'image de gauche.



Pour ajouter l'entretoise, commencez par retirer toutes les vis de la douelle supérieure.



La douelle supérieure étant en deux parties, fixer la douelle d'écartement à la moitié de la douelle supérieure sans les vis à l'aide de vis de 2" (51 mm).



Vissez maintenant l'autre côté de la douelle supérieure à l'autre moitié de la douelle supérieure et elle doit maintenant former un "V" lorsqu'elle est calée avec la dernière douelle du sauna.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Réduire la largeur d'une douelle supérieure (si nécessaire)



Dans de rares cas, les douves de votre sauna sont trop serrées, ce qui ne leur permet pas de se placer dans la bonne position. (comme sur la photo de gauche)

Cela n'arrive pas souvent, et il est toujours préférable que les portées et les bandes du sauna soient aussi serrées que possible.



Pour rétrécir la douelle supérieure, commencez par retirer toutes les vis de la douelle supérieure.



Une fois la douelle supérieure séparée, mesurer à partir du bord plat 3/4" (2cm) sur chaque pièce et couper en toute sécurité pour rendre les douelles plus minces.



Vissez maintenant les deux morceaux coupés de la douelle supérieure.

Réinstallez la douelle supérieure, qui doit maintenant former un "V" lorsqu'elle est calée sur la dernière douelle du sauna.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Assemblage du sauna



Commencez à appliquer l'écran de glace et d'eau d'un côté du sauna en enlevant le film au dos et appliquez l'écran de glace et d'eau au niveau de la base de la première douelle complète.



À l'aide de votre agrafeuse, agrafez le long de la partie supérieure de l'écran de protection contre la glace et l'eau, ainsi qu'à l'avant et à l'arrière.



Placer la bande suivante de l'écran de protection contre la glace et l'eau.

Veillez à ce que la partie inférieure chevauche la partie brillante de la bande précédente.

Pliez-le sur le devant et le dos et fixez-le à l'aide d'agrafes.



Utilisez un couteau utilitaire pour couper l'excédent de glace et d'eau à l'avant et à l'arrière du sauna.

Répétez l'opération pour le côté opposé du sauna.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Assemblage du sauna



Avec deux personnes, placez la membrane de couverture sur le sauna en veillant à ce qu'elle soit centrée d'un côté à l'autre et de l'avant à l'arrière.



Tirez la membrane sur l'avant du sauna et fixez-la à l'aide d'agrafes.

Répétez l'opération à l'arrière du sauna.



À l'aide d'un couteau utilitaire, coupez l'excédent de membrane sur le devant, le dos et les deux côtés.



Pour installer la garniture du sauna, commencez par la pièce la plus longue sur la partie inférieure de l'avant.

Centrez cette pièce de manière à laisser la même distance de chaque côté.

Les longues pièces de garniture sont dotées de rainures à chaque extrémité pour faciliter l'évacuation de l'eau excédentaire.

(comme dans l'image ci-dessous)

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Assemblage du sauna



Centrez les pièces de garniture d'angle et fixez-les avec 3 vis de 2" (51 mm) espacées régulièrement.



Continuez à aligner les pièces de garniture tout autour de l'avant du sauna et fixez-les avec des vis de 2" (51 mm), 3 vis dans la garniture d'angle et 4 vis dans les pièces latérales et supérieures/inférieures, espacées uniformément.

Répéter l'opération à l'arrière du sauna.



Pour installer le bardage, commencez par le bas, le haut du bardage étant aligné sur la latte inférieure du mur.

Vous pouvez utiliser des agrafes ou des clous pour fixer le revêtement, mais pas plus longs que 38 mm.

Veillez à ne pas heurter les bandes métalliques précédemment installées avec les agrafes ou les clous.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Assemblage du sauna



Continuez à ajouter le revêtement jusqu'à ce que vous atteigniez le haut du sauna.

Répéter l'opération pour l'autre côté.



Centrez la poignée extérieure de la porte (petite) à l'endroit souhaité et fixez-la avec des vis de 2" (51 mm) dans les trous prépercés.



Répéter l'opération pour la plus grande poignée intérieure de la porte.



Placez les crochets à serviettes à l'endroit souhaité et fixez-les avec des vis de 2 ½" (64 mm) dans les trous prépercés.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Assemblage du banc de la paroi arrière



Espacez les 4 supports de banc le long du mur du fond.

Ne pas encore attacher.



Placez le banc supérieur sur les supports du banc.

Alignez les supports du banc avec le support du siège au bas du banc.



Une fois les supports de banc alignés avec les supports de siège, utilisez des vis de 2 ½" (64 mm) pour fixer les supports de banc dans les supports de siège incurvés.

Fixez le support du banc au mur arrière à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).



Utilisez des vis de 2 ½" (64mm) pour fixer le support du banc au mur arrière à l'aide de vis de 2 ½" (64mm).

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Assemblage du banc de la paroi arrière



Répétez l'opération pour le banc inférieur,

Fixer les supports de banc au sol du sauna avec des vis de 2 ½" (64 mm) également.



Fixer les supports extérieurs des bancs supérieur et inférieur aux parois latérales de chaque côté du sauna à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).



Fixez l'enceinte avant au banc supérieur à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).

Veillez à visser entre les lattes pour que les vis soient moins visibles.

Répéter l'opération pour la partie inférieure de l'enceinte avant.



Placez le dossier à la hauteur souhaitée et fixez-le avec des vis de 2 ½" (64 mm) dans les trous prépercés.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Banc mural arrière avec assemblage de banc en L



Si le banc L n'est pas choisi, vous pouvez passer aux quatre étapes suivantes.

Placer le support de banc latéral fourni contre le mur avant et le fixer au mur arrière et au plancher du sauna à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).



Disposez le support restant et le petit support d'extrémité comme indiqué.



Placez le banc supérieur sur les supports du banc.

Alignez les supports du banc avec le support du siège au bas du banc.

Une fois que les supports du banc sont alignés avec les supports, fixez le support du banc et le petit support d'extrémité au mur arrière et au sol à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).

Fixez le boîtier avant au banc supérieur à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).

Veillez à visser entre les lattes pour que les vis soient moins visibles.

Répéter l'opération pour la partie inférieure de l'enceinte avant.



Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Assemblage du banc de la paroi latérale



Placer le support du banc latéral fermé contre la paroi avant et espacer les supports du banc le long de la paroi latérale.

Ne pas encore attacher.



Placez le banc supérieur sur les supports du banc.

Alignez les supports du banc avec le support du siège au bas du banc.



Une fois que les supports de banc sont alignés avec les supports de siège, fixez le support de banc au mur arrière à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).



Utilisez des vis de 2 ½" (64 mm) pour fixer les supports de banc vers le haut dans les supports de siège incurvés.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Assemblage du banc de la paroi latérale



Répétez l'opération pour le banc inférieur,

Fixer les supports du banc

Fixer les supports de banc au sol du sauna avec des vis de 2 ½" (64 mm) également.



Fixer le support extérieur du banc supérieur et inférieur à l'extrémité du sauna à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).

Fixez les supports du banc au sol à l'aide de 2 vis de 2 ½" (64 mm) par support.



Fixez les boîtiers avant au banc supérieur à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).

Veillez à visser entre les lattes pour que les vis soient moins visibles.

Répéter l'opération pour la partie inférieure de l'enceinte avant.



Placez le dossier à la hauteur souhaitée et fixez-le avec des vis de 2 ½" (64 mm) dans les trous prépercés.

Répétez l'opération de l'autre côté du sauna.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Assemblage du banc de véranda standard



Assemblez le siège de la véranda et l'enceinte avant à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm) dans les trous prépercés en veillant à ce que les pièces soient alignées.



Placez le banc assemblé entre la garniture et la fenêtre avant.



Veillez à ce que le banc soit au même niveau que le sol du porche.

Fixez le banc au sol et au mur à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).



Placez le dossier à la hauteur souhaitée et fixez-le avec des vis de 2 ½" (64 mm) dans les trous prépercés.

Répétez l'opération de l'autre côté du porche.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Assemblage de la banquette



Commencez l'assemblage de la banquette en fixant les supports de base à l'enceinte avant.

Répétez l'opération sur l'autre extrémité.

Fixez le long support mural à l'intérieur des deux supports de base latéraux.



Une fois le cadre assemblé, l'amener dans le sauna et le placer contre le mur.



En s'assurant que le cadre est de niveau, fixer le cadre aux parois arrière et latérales à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).

Fixez le boîtier avant au sol depuis l'intérieur à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).



Placez la banquette assemblée sur le cadre.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Assemblage de la banquette



Alignez la banquette sur le cadre en veillant à ce qu'elle soit de niveau, soulevez la banquette et fixez-la au cadre à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).



Répétez l'opération sur l'autre face de la banquette.

Répétez l'opération de l'autre côté du sauna.

Le dossier n'est pas disponible avec l'option banquette lounge car il entrave le bon fonctionnement de la banquette.



Si vous optez pour le banc Lounge et le banc à deux niveaux, suivez les instructions pour l'assemblage du banc de la paroi latérale dans la section précédente.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Banc de salon pour porche Assemblage



Assemblez le siège de la véranda et l'enceinte avant à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm) dans les trous prépercés en veillant à ce que les pièces soient alignées.



Placez le banc assemblé entre la garniture et la fenêtre avant.



Veillez à ce que le banc soit au même niveau que le sol du porche.

Fixez le banc au sol et au mur à l'aide de vis de 2 ½" (64 mm).

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Installation du chauffage électrique (en option)



Mesurez la largeur des trous de fixation du poêle.



Mesurez la hauteur des trous de montage et ajoutez 6" (152 mm).



Reportez les mesures sur la paroi du sauna.



Installez les deux vis à tête hexagonale ¼" x 1 ½" (6mm x 38mm) (fournies avec le chauffage) dans les trous.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Installation du chauffage électrique (en option)



Accrocher le poêle sur les 2 vis et serrer pour fixer le poêle en position.



Repérez les pièces de votre protection de chauffage. Placez les deux pièces latérales assemblées de la protection de l'appareil de chauffage sur le bord, avec les trous pré-percés sur le fond.



Visser le support de la protection du chauffage de chaque côté à l'aide de (2) -
Vis de 1 ½" (38mm) par côté.
Répéter l'opération pour le support inférieur de la protection du chauffage.



Placer 2 vis de 2 ½" (64 mm) dans les trous pré-percés de chaque côté de la protection du chauffage pour préparer le montage.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Installation du chauffage électrique (en option)



Centrer la protection autour de l'appareil et la fixer au mur à l'aide des vis prévues à cet effet.



S'assurer que la protection est de niveau et fixer l'autre côté.



Lavez la couche de poussière de roche sur les pierres du sauna avant de les utiliser.

Lorsque votre sauna est installé et en état de marche, vous devez vous familiariser avec le sauna avant de l'utiliser pour la première fois en allumant le poêle à sa position la plus élevée et en le faisant fonctionner pendant environ une heure.

Cette opération est recommandée pour brûler les impuretés de l'huile provenant de la fabrication et pour "durcir" le bois.

- *Tous les câbles doivent être installés conformément aux instructions du fabricant de l'appareil de chauffage et par un électricien agréé.*

- **N'utilisez PAS de disjoncteur G.F.I.**

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Installation d'un poêle à bois




Avant l'installation, retirez le film protecteur des pièces en acier inoxydable et le film plastique des tuyaux de poêle.



Installer le bouclier thermique contre le mur du fond, centré entre les bancs.



Avec l'aide d'un assistant, amener le poêle dans le sauna.

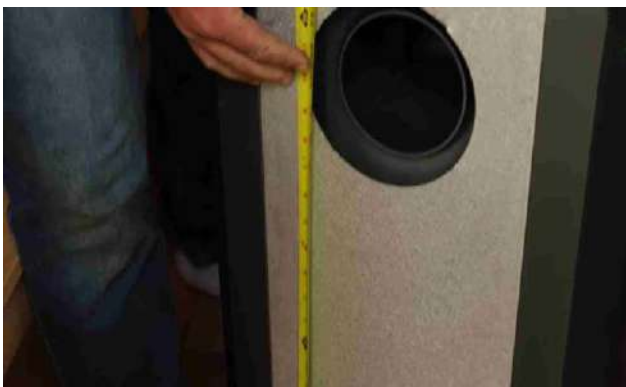

Mesurez la hauteur au centre du trou à l'arrière de l'appareil.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Installation d'un poêle à bois



Trouvez le centre entre les bancs et marquez la hauteur du trou central de l'appareil de chauffage de l'étape précédente.



Placer l'écran thermique de la paroi arrière contre le mur.

Levez-le à 7 cm (2 ¾") du sol, assurez-vous qu'il est de niveau, puis tracez l'ouverture de la cheminée sur le mur.



Percez un premier trou, puis utilisez une scie sauteuse pour découper le cercle.



Placez la courte cheminée dans le trou situé à l'arrière du poêle.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Installation d'un poêle à bois



Placez l'écran thermique arrière sur la paroi arrière. Veillez à ce qu'il soit correctement orienté et de niveau.

Fixez-le au mur avec des vis de 38 mm.



Veillez à ce que le capuchon soit placé sur l'orifice supérieur de la cheminée.



Placer le poêle sur le bouclier de sol.



Fixez la poignée du poêle à l'aide du boulon et de l'écrou fournis.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Installation d'un poêle à bois



Insérer la cheminée en "T" dans le trou à l'arrière du sauna, à travers l'écran thermique de la paroi arrière à l'intérieur du sauna et dans la cheminée courte à l'arrière du poêle.



Glisser le chapeau de cheminée dans la cheminée.



Assembler les deux cheminées.

Veiller à ce que les soudures soient alignées les unes par rapport aux autres.



Attachez la sangle de support autour des deux cheminées et fixez-la à l'aide du boulon, de la rondelle et de l'écrou fournis.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Installation d'un poêle à bois



Glisser les cheminées assemblées sur la pièce en "T" de la cheminée qui sort à l'arrière du sauna.

Veiller à ce que les soudures soient alignées.



Attachez une sangle de support autour de l'articulation et fixez-la avec le boulon, la rondelle et l'écrou fournis.



Localisez le support de cheminée et retirez la pièce arrière.



Fixez les 2 supports de renfort ensemble à l'aide du matériel fourni.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Installation d'un poêle à bois



Placer le support au centre de la paroi arrière, près du toit du sauna, en veillant à ce qu'il soit de niveau avec la cheminée.



Fixez le support au mur à l'aide des vis fournies.



Enroulez la sangle de support de cheminée autour de la cheminée et fixez-la à l'aide de l'écrou et du boulon fournis.



Placez la plaque de couverture inférieure de la cheminée en la serrant contre le bas du tuyau de cheminée et fixez-la avec des vis de 1 ½" (38 mm) en veillant à ce qu'elle soit de niveau.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Installation d'un poêle à bois



Répéter l'opération pour la plaque supérieure en veillant à ce qu'elle recouvre la plaque inférieure.



Placez les pierres du sauna sans les serrer sur le dessus pour permettre à l'air de circuler et profitez de votre poêle à bois.

Placez les pierres du sauna sans les serrer sur le dessus pour permettre à l'air de circuler et profitez de votre poêle à bois.

[Voir le processus d'assemblage du poêle à bois](#)



Fabriqué par :



: 888-923-9813 | info@leisurecraft.com | web : www.leisurecraft.com

Sauna Luna

Instructions de montage

Installation du kit d'évent

Dans la plupart des cas, la ventilation n'est pas nécessaire au bon fonctionnement du sauna, mais elle augmente la circulation du flux d'air ainsi que la ventilation lorsque le sauna n'est pas utilisé.

De nombreuses personnes préfèrent ne pas installer d'évents dans les saunas préfabriqués.

En général, vous avez la possibilité d'ajouter une ventilation à votre sauna une fois monté, si cela s'avère nécessaire.

Contenu du kit d'évent

Grille en acier inoxydable 3" x 7" (X2)

Vis en acier inoxydable de 1 ½" (X12)



Outils nécessaires

Scie cloche ou mèche pour percer les trous.

Perceuse sans fil avec mèche Robertson.

L'emplacement de l'évent dépend du type de sauna acheté et de l'emplacement du poêle. Les instructions suivantes vous aideront à déterminer l'emplacement de la bouche d'aération.

Entrée - Au-dessous du réchauffeur

Sortie - En hauteur, dans le coin le plus éloigné de l'appareil de chauffage

Ex. Saunas avec le poêle sur la paroi arrière au milieu, l'entrée irait sous le poêle sur la paroi arrière et la sortie irait en haut sur la paroi avant.

Pour les saunas dont le poêle est situé sur la paroi avant, l'entrée se trouve sous le poêle, sur la paroi avant, et la sortie est située en hauteur, sur la paroi arrière, afin d'assurer une circulation d'air maximale.

Pour les saunas équipés de poêles à bois, placez l'entrée le plus près possible du poêle à bois et la sortie en hauteur dans le coin opposé.



Entrée sous le chauffage électrique sur la paroi arrière



Entrée à côté du poêle à bois sur le mur arrière

Sauna Luna

Instructions de montage

Installation du kit d'évent



Si vous utilisez un chauffage électrique, percez des trous d'entrée centrés sous le chauffage, près du sol. Une scie cloche de 2" de diamètre a été utilisée dans les images, mais d'autres trous avec un foret plus petit peuvent également être utilisés.)



Si le sauna est installé avec un poêle à bois, percez des trous d'entrée près du sol et sur le côté du poêle, comme sur l'image ci-dessus.



Installer une des grilles d'aération en acier inoxydable sur les trous d'entrée à l'extérieur du sauna, centrée sur les trous, à l'aide de vis de 1 ½" (38 mm). (6 pièces)

Notez que les trous d'entrée situés à l'intérieur ne sont pas recouverts d'un couvercle en acier inoxydable.



Sur le mur éloigné du poêle, près de la partie supérieure, percez les trous de sortie de la même manière qu'à l'étape précédente.

Fabriqué par :

Sauna Luna

Instructions de montage

Installation du kit d'évent



Installer l'autre couvercle d'évent en acier inoxydable sur les trous de sortie à l'extérieur à l'aide de vis en acier inoxydable de 1-1/2". (6 pièces)



Installer le couvercle d'évent en cèdre sur les trous de sortie à l'intérieur du sauna à l'aide d'une vis de 1 ½ po (38 mm).

Serrez la vis juste assez pour que le couvercle de l'évent tourne encore doucement.

Fabriqué par :

ENTRETIEN DU SAUNA APRÈS SON INSTALLATION

Intérieur

Il est recommandé de passer l'aspirateur ou de balayer l'intérieur de votre sauna fréquemment pour enlever les saletés et autres débris.

Dans des conditions normales, un léger lavage du sol et des bancs à l'eau chaude savonneuse plusieurs fois par an permet de maintenir sa propreté. Vous pouvez utiliser une feuille de papier de verre à grain fin ou un lavage à basse pression pour éliminer les taches plus tenaces ou pour un nettoyage plus en profondeur de l'intérieur de votre sauna.

N'utilisez jamais d'ammoniaque ou de nettoyeurs agressifs, car ils risquent de rendre le bois gris.

Extérieur

En fonction de l'humidité et des conditions météorologiques de votre région, le cèdre se rétrécit ou se dilate en fonction de l'absorption de l'humidité. L'effet recherché est que le cèdre se dilate dans les bandes, ce qui rend les douves de sauna beaucoup plus serrées.

Au fil du temps, le bois s'altère naturellement sous l'effet du soleil et de la pluie et prend une couleur grise altérée par les intempéries. Cette altération naturelle n'endommage pas le bois et n'affecte pas les performances du sauna.

Si vous souhaitez conserver la couleur naturelle de votre sauna Dundalk Leisurecraft, il existe de nombreuses teintures pour cèdre sur le marché et presque autant d'avis sur la meilleure.

Nous vous encourageons à vous appuyer sur vos propres recherches et références.

Les teintures recommandées sont les suivantes :

Behr Premium Semi-Transparent Waterproofing Stain & Sealer (teinture et scellant imperméabilisants semi-transparentes)

Sikkens Proluxe Cetol SRD Translucent Stain (teinture translucide)

<https://www.realcedar.com/outdoor/finishing-choices/>

Remarque : ne traitez jamais l'intérieur du sauna et n'appliquez jamais de peinture ou de vernis à l'extérieur.



Infiltration d'eau



Une légère infiltration d'eau dans le sauna est prévisible et normale pour un sauna extérieur.

Si votre sauna est correctement installé, vous ne devriez pas avoir de gouttes d'eau à l'intérieur, mais vous devez vous attendre à quelques infiltrations d'eau, en particulier sur le dessus et les côtés du sauna.

Cela est dû aux caractéristiques poreuses du bois et à la conception du profil à rotule des douelles.

Les infiltrations d'eau n'endommagent pas le sauna. L'humidité s'évapore lorsque vous allumez le poêle et que le sauna chauffe.

Si les traces d'eau sont gênantes, elles peuvent être facilement éliminées par un léger ponçage (grain 80 ou 100)



COMMENT PRENDRE UN SAUNA

1. Préchauffez votre sauna à la température souhaitée (généralement entre 80 et 100°C).
2. Pendant qu'il se réchauffe, prenez une bonne douche chaude.
3. Entrez dans le sauna préchauffé, détendez-vous et laissez votre corps transpirer dans la chaleur douce et sèche. Ne jetez pas d'eau sur les pierres pendant la première partie de la séance.
4. Se rafraîchir en prenant une douche froide ou en nageant rapidement dans un lac ou une piscine.
5. Rentrez dans le sauna et aspergez les pierres avec de l'eau. Cela augmentera l'humidité et favorisera la transpiration. Une demi-tasse toutes les 5 minutes devrait suffire. Trop d'eau ne fera que refroidir les pierres et vous obtiendrez moins de vapeur.
6. Après un sauna de 20 à 30 minutes, rafraîchissez-vous sous la douche ou dans un lac ou une piscine.
7. Répétez ce processus sauna/douche froide aussi souvent que vous le souhaitez.
8. Après chaque utilisation, laissez la porte entièrement ouverte pendant quelques heures si possible, afin que le bois puisse sécher.

Il ne s'agit que de lignes directrices. Profitez de votre sauna comme vous l'entendez.
Les enfants doivent être surveillés par un adulte.

GARANTIE

LeisureCraft garantit ses saunas contre les défauts de matériaux et de fabrication dans le cadre d'une utilisation normale/résidentielle pour une période de cinq (5) ans, selon le cas, à compter de la date de réception du produit par le consommateur final d'origine. Cette garantie ne s'applique pas à l'usure normale et/ou aux conditions climatiques naturelles. Cette garantie ne couvre pas l'entretien régulier du sauna (par exemple, resserrer les bandes sur les barils, nettoyer ou teindre le sauna), mais se réfère au manuel d'assemblage du sauna pour les directives d'entretien. Cette garantie ne couvre pas l'utilisation abusive ou la négligence et le fabricant et les détaillants associés ne sont pas responsables des blessures ou des dommages causés par le produit. Cette garantie ne couvre que les pièces et les frais de service ou de main-d'oeuvre ne sont pas pris en compte dans la garantie de 5 ans.

Nom de l'acheteur : _____ Date : _____

Acheté auprès de : _____